

マイクロダクトの特徴



- 吸音性、断熱性、気密性に優れています。
- JIS A 4009（空気調和及び換気設備用ダクトの構成部材）の規格品です。
- 不燃材料〔認定番号 NM-8569〕です。
- SHASE-S（空気調和・衛生工学会）の設備工事標準仕様書に記載されています。
- 公共建築工事標準仕様書のグラスウール製ボックスの適合品です。
- グラスウールダクト製品はF☆☆☆☆です。

マイクロダクトチャンバーボックス

マイクロダクトボード：64kg/㎡ 25mm



レジスター用ボックス

- ・材料：マイクロダクトボード 64kg/㎡ 25mm
 - ・コーナー補強 = 亜鉛鉄板 0.6t / ・器具短管 = 亜鉛鉄板 0.6t
 - ・器具短管、及びネック部分の断熱材貼付も可能ですのでご指示下さい。
- 器具短管 = ペフ（黒）5mm / ・ネック = ダンルーフシルバー 2mm

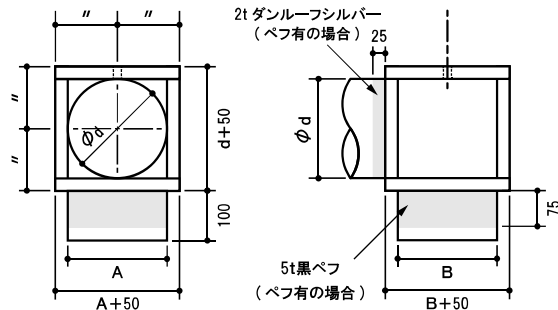

ライン・ディフューザー用ボックス

- ・材料：マイクロダクトボード 64kg/㎡ 25mm
 - ・コーナー補強 = 亜鉛鉄板 0.6t / ・器具短管 = 亜鉛鉄板 0.6t
 - ・器具短管、及びネック部分の断熱材貼付も可能ですのでご指示下さい。
- 器具短管 = ペフ（黒）5mm / ・ネック = ダンルーフシルバー 2mm

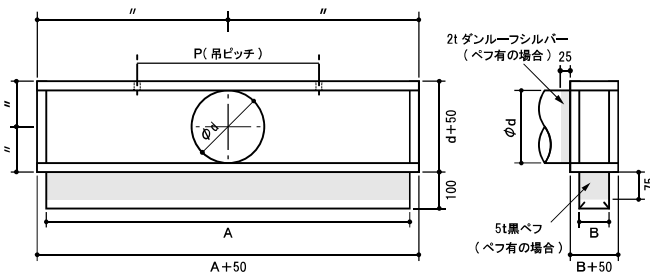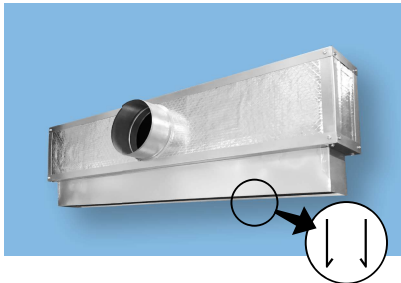



※A × B（器具サイズ +50）× H（d+50）になりますが、ご指定サイズでの製作可能です。各寸法をご指示ください。

各種チャンバーボックス

機械チャンバーボックス・消音ボックス等、ご指定サイズでの製作可能です。各寸法をご指示ください。

- ・材料：マイクロダクトボード 64kg/㎡ 25mm
 - ・コーナー補強 = 亜鉛鉄板 0.6t / ・器具短管 = 亜鉛鉄板 0.6t
 - ・器具短管、及びネック部分の断熱材貼付も可能ですのでご指示下さい。
- 器具短管 = ペフ（黒）5mm / ・ネック = ダンルーフシルバー 2mm

※接続部は差込短管やTDCでの製作が可能です。ご指示下さい。

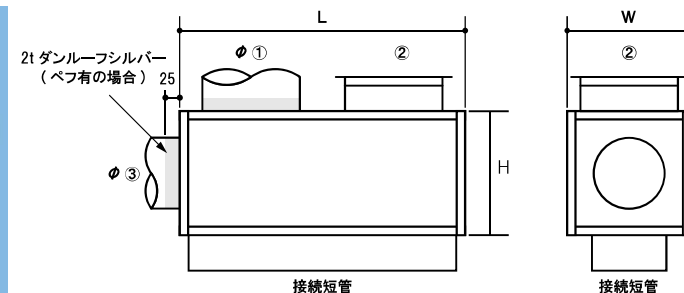



12mm チャンバーボックス

マイクロダクトボード：96kg/㎡ 12mm

レジスター用ボックス

12mmのボードを使用することでボックスサイズを最小に抑えることができます。

- ・材料：マイクロダクトボード 96kg/㎡ 12mm
 - ・コーナー補強 = なし / ・器具短管 = 亜鉛鉄板 0.6t
 - ・器具短管、及びネック部分の断熱材貼付も可能ですのでご指示下さい。
- 器具短管 = ペフ（黒）5mm / ・ネック = ダンルーフシルバー 2mm

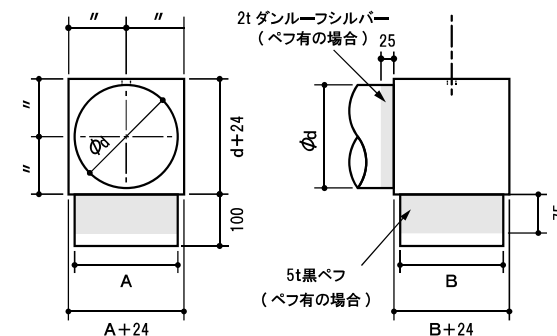

※A × B（器具サイズ +24）× H（d+24）になりますが、ご指定サイズでの製作可能です。各寸法をご指示ください。

※公共建築工事適用外になります。